



专为乳品加工行业喷码需求而设计

9042 专为满足乳品加工业的需求而设计，具备 9040 的所有优点。您是否

- 还在寻找提高您生产效率的方法？
- 还想不断加快生产线的运行速度？
- 为苛刻环境寻找更加坚固的设备？
- 希望耗材更换变得更简易，更清洁？

无与伦比的可靠性

- 独一无二的喷头清洁系统，确保无故障启动。
- 标准 IP54 不锈钢机箱，无保持区，易于清洁。
- 耐用的 IP65 版本，适合在潮湿环境下使用。
- 可拆卸式不锈钢喷头盖，便于在需要喷头移动的场所中使用。
- 加固的软喉管，延长了使用寿命，同时改善了喷头的集成度。



生产线效率

- 提供多种选择：可选单头、双头两种喷头，以及 3 米、5 米和 8 米三种不同长度的喉管。适用于大部分生产线。
- 双喷头可将生产速率提高两倍。
- 新的油墨适用于移动喷头的生产应用。
- 配置标准的以太网功能。



优化操作

- 全新的 0.8 升墨盒设计：密封严实，坚固简易。
- 耗材更换更加安全便捷，30 秒内完成更换，无需停止喷印，确保无泄漏。
- 人性化设计，友好的用户界面，各种快捷方式可选。
- 可快速落地式安装机箱，操作更为简便。



高性能喷码


- 喷印保质期、徽标、字母数字、一维和二维条码，最多 8 行。
- 喷印速度最高可达 5.5 米/秒。
- 自动调整油墨压力（喷墨速度控制），保证喷码质量。




喷码功能

- 单头或双头喷头系统
- G 喷嘴 (喷码分辨率: 71 dpi)
- 每个喷头最多 4 行文本
- 喷码速度: 最高 5.5 米/秒
- 字体高度: 5 点阵至 2X24 点阵
- 字符高度: 1.8 毫米至 8.7 毫米
- 一维和二维条码 (Datamatrix)
- 多种文字可供选择: 拉丁文、阿拉伯文、古代斯拉夫文、希腊文、日文、中文、希伯来文、朝鲜文等。

喷头

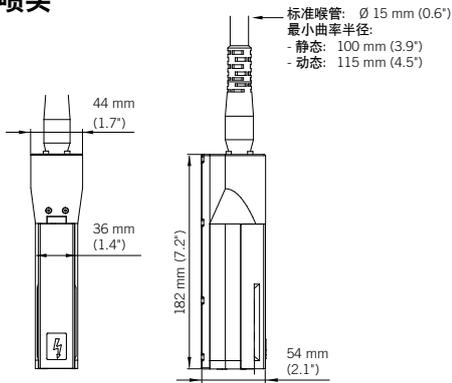

机箱

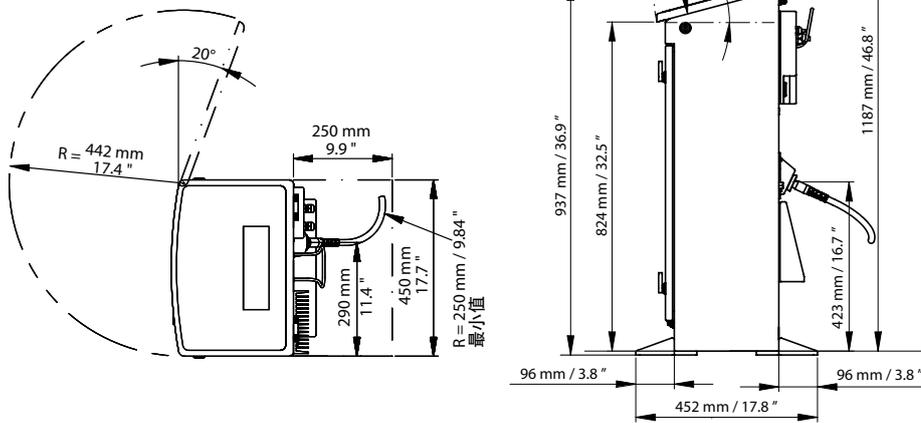

操作

- 信息库 (最多可储存 2000 条信息)
- 可使用 29 种可选语言的国际化操作界面
- 所见即所得的背光式大屏幕显示
- 可直接在操作界面上编辑图形
- 支持 CF 卡和 SD 卡
- USB 端口
- 喷码速度控制, 优化喷码质量
- 根据喷码速度/喷码距离自动选择字体
- 油墨范围: 快干油墨以及针对需要喷头移动的应用的油墨
- 0.8 升的密封油墨盒
- 可与光电传感器、同步编码器、报警灯附件快速连接的用户接口板
- RS-232/422 接口、平行接口和 I/O 口, 方便远程控制
- 以太网接口

其他特点

- 重量: 40 kg
- 3 米长软喉管
- 不锈钢机箱
- 防尘/防潮保护等级: IP54
- 无需使用压缩空气
- 工作范围温度盖: 0 °C 至 50 °C
- 湿度: 10 % 到 90 %, 非冷凝
- 电源: 100-120 V 或 200-240 V, 可自动转换; 频率: 50/60 Hz; 功率: 200 VA

可选配件

- IP65 防护等级 (需要压缩空气)
- 喷头加压装置
- 加固型 5 米或 8 米喉管 (针对需要喷头移动的应用)
- 90° 弯喉管
- 带喉管侧输出的喷头

附件

- 喷头支架 (铝或不锈钢)
- 各种喷头固定装置
- 不锈钢喷头保护罩
- 光电传感器
- 同步编码器
- 报警灯 (24V)

PC 软件

- 与 CoLOS Create Professional 和 CoLOS Enterprise 兼容
- 采用 CoLOS Graphics 创建徽标

如需了解更多信息, 请访问 www.markem-imaje.com



我们保留修改产品设计和/或规格的权利, 恕不另行通知。