


2200 系列

包装箱和包装袋解决方案指南

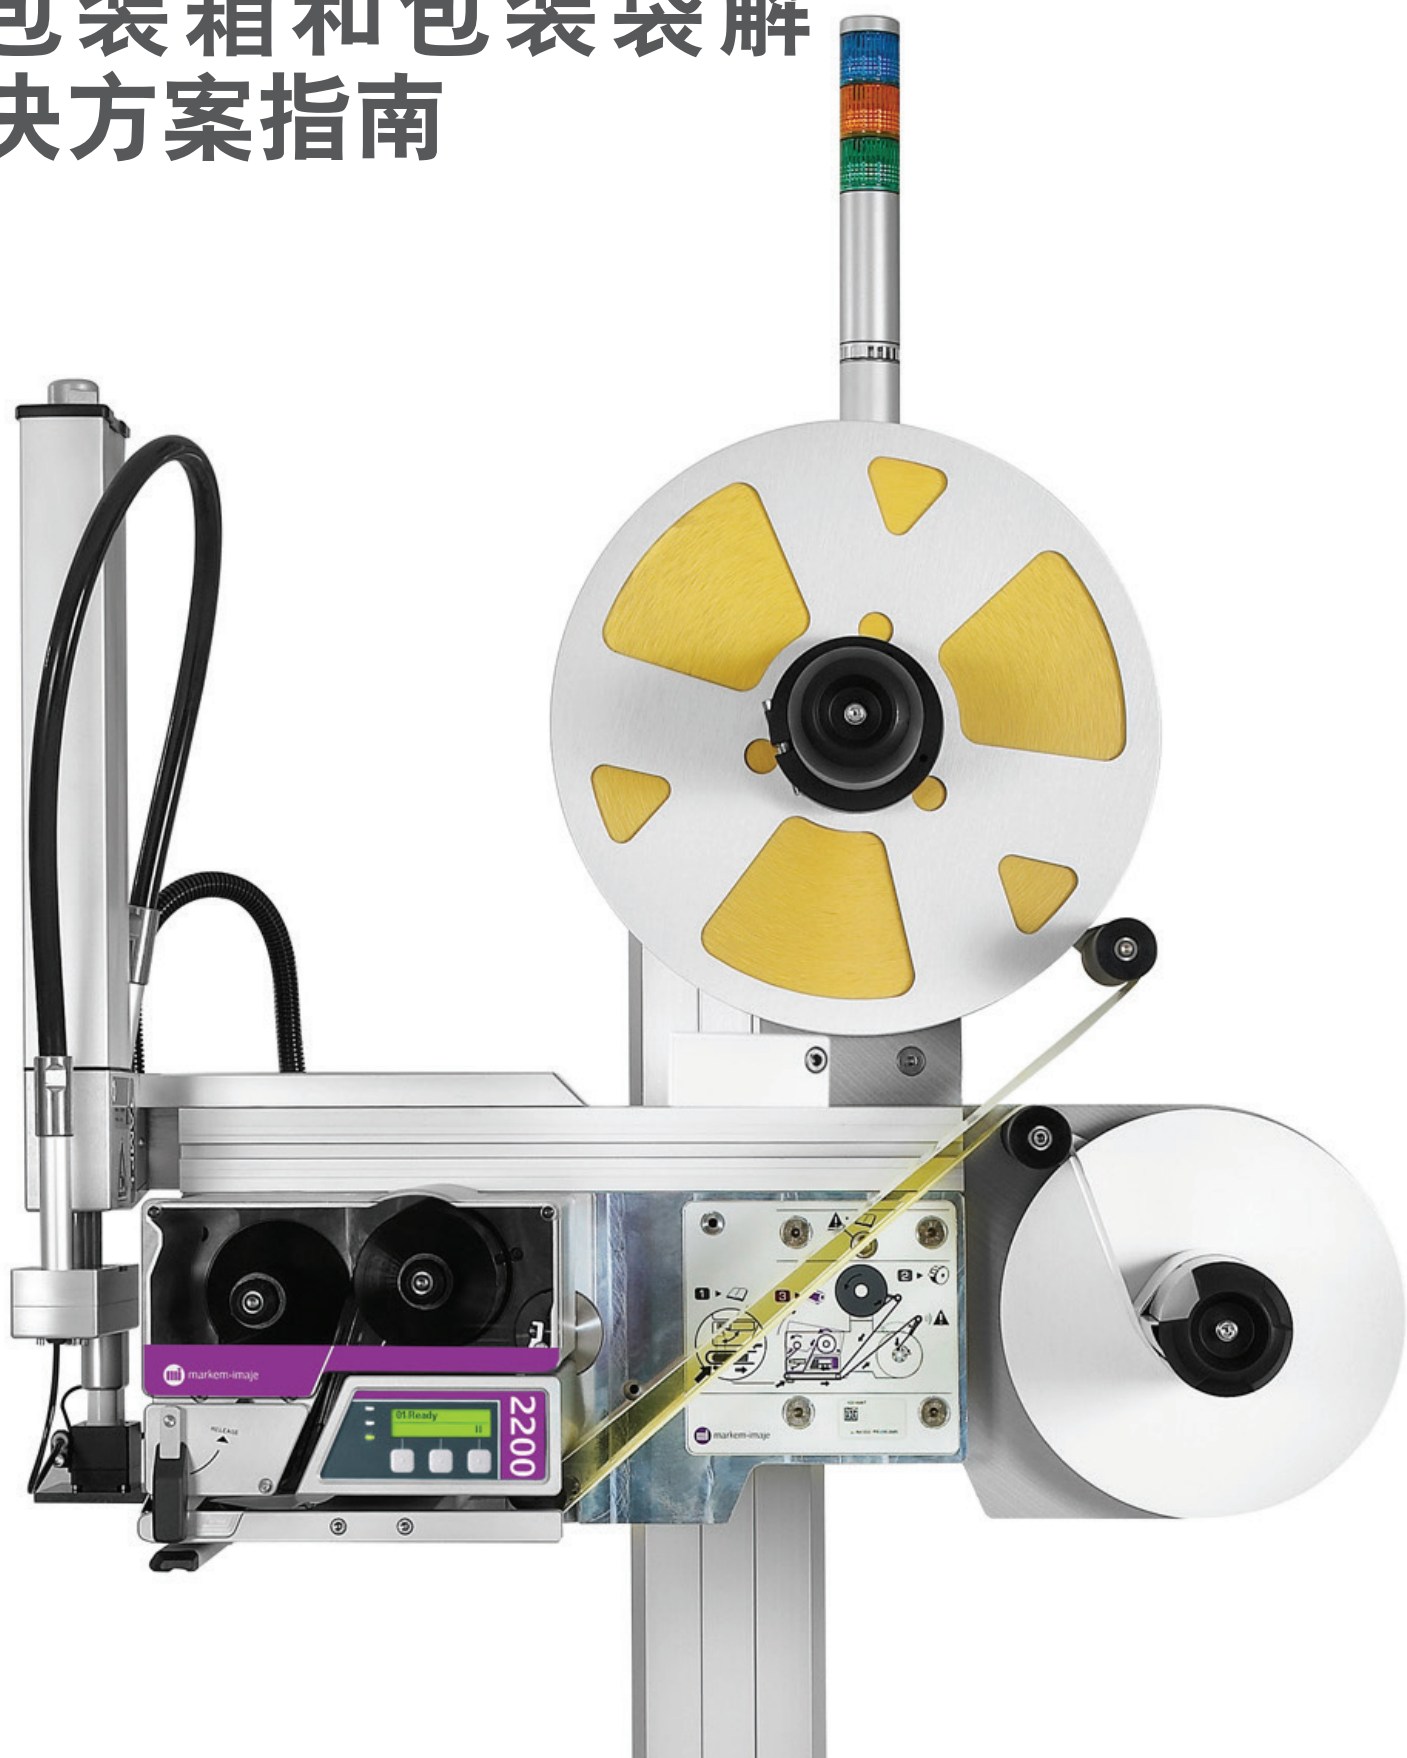

全面提高正常运行时间 ■ ■ ■

每年最多可增加 6 天生产时间

快速更换标签和色带，用时不到 40 秒钟。
色带和标签同步更换，只需停机一次。可最大程度减少更换频率，实现正常运行时间最大化。
侧面贴标的最高速度超过每分钟 140 个产品，包装袋正面贴标超过每分钟 90 个产品。
通过优化的标签路径、全自动张力控制和标签集中控制，**从而实现始终如一的标签管理，有效防止漏标、卡纸和标签混乱。**

免维护


更长的标签，长达 560 米、660 米和 800 米，减少标签更换次数。**无需工具**，无需任何维护项目。
60 秒内更换打印头和滚轴。
马肯依玛士独一无二的免维护标识设备，**维护间隔时间长达 24 个月。**

操作简洁、界面友好

简便的色带和标签路径，轻松更换，**零失误。**
无需人工调整。
培训 5 分钟就能学会。

彩色用户界面

高级用户界面，支持本地交互或远程安全数据库功能。
- 三颗按钮，操作便捷
- 通过 CoLOS® 软件存储所有数据
- 最多可操作 4 台机器

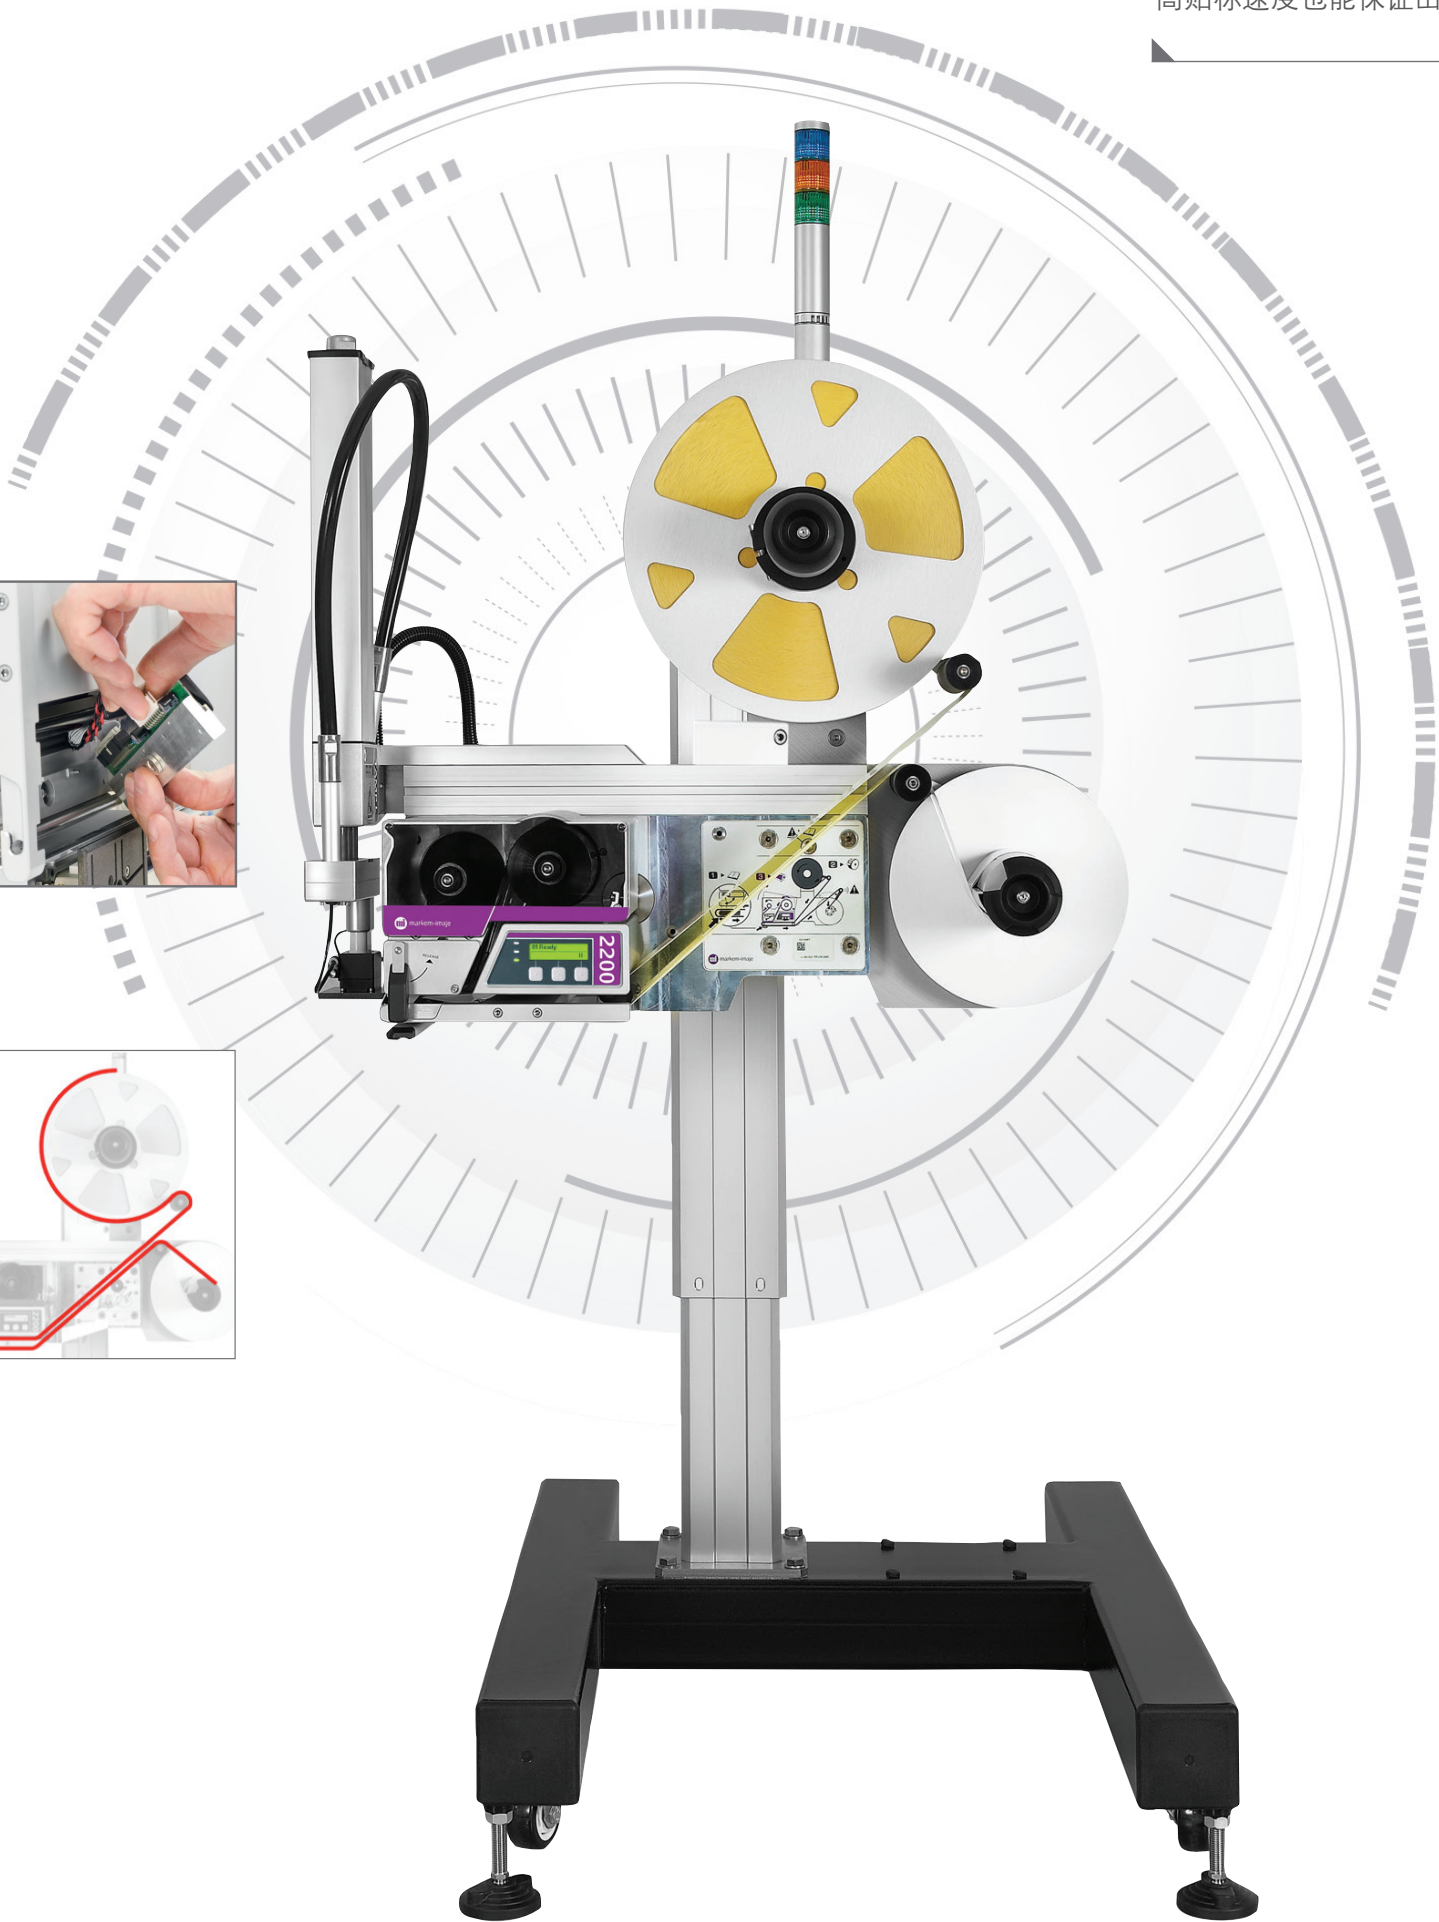

符合零售业规范

符合 GS1 标准，ANSI 标识等级为 A/B。
可集成条码扫描器，确保所有包装箱即使面对最高贴标速度也能保证出厂的产品条码清晰可读。



保护投资


应用广泛的贴标臂，为每种贴标作业提供最佳选择，无需更换生产线和实施昂贵的改造。
易于更换贴标机、打印头或打印头尺寸，更换时间**小于 15 分钟。**

环保

在待机模式下，功耗小于 35 瓦；以最大负荷运行时，功耗小于 135 瓦。**95% 的零部件可回收。**

侧面、正面、双面或拐角

最强型刮擦臂

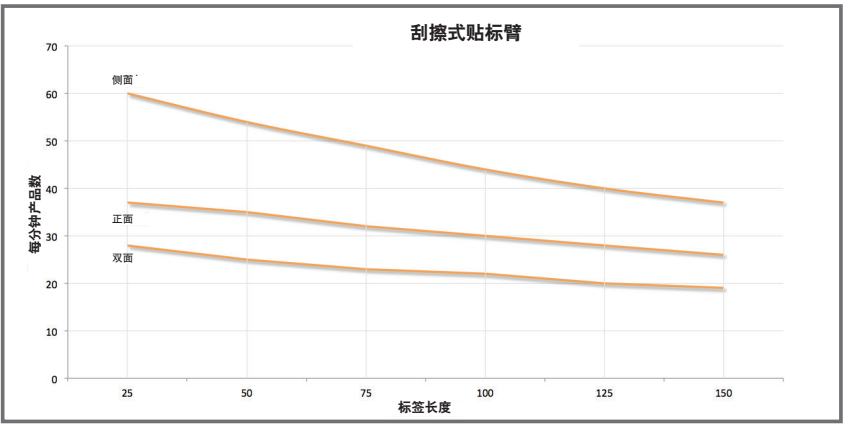


- 配置方便，可对一个包装上的多个位置进行贴标
 - 一个贴标机可在侧面或正面粘贴一张标签，在一个包装上粘贴两张标签（侧面和正面）
 - 可以安装在左侧或右侧，也可以安装在输送带上方，与产线平行
- 打印头选项：可以配置2”、4”或6”打印头
 - 贴标距离：50 mm 到 230 mm
 - 标签宽度：40 mm 到 175 mm
 - 标签长度：23 mm 到 155 mm
 - 贴标速度：最多每分钟 60 个产品
 - 贴标精度：+/- 1 mm



拐角贴标

拐角贴标臂

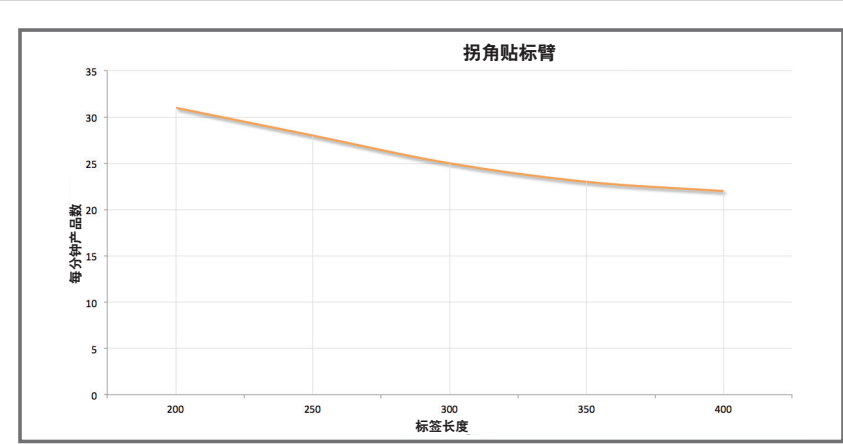


- 在运动纸箱的前面和侧面通过刮擦的方式粘贴单张标签
 - 更大的打印区域可以打印更多的打印内容。例如：多种语言或者可在纸箱两面打印相同内容
- 打印头选项：可配置4”打印头
 - 标签宽度/高度：55 mm 到 115 mm
 - 标签长度：200 mm 到 400 mm
 - 最小的理想产品重量：3 kg
 - 贴标速度：最多每分钟 30 个产品





解决方案指南


市场	贴标臂	顶面	侧面	正面	双面	包角	贴标速率 (ppm)	最小标签 (mm)	最大标签 (mm)	贴标方法	表面
	增强型刮擦臂		X	X	X	X	10 140	40x23	175x155	刮擦式	扁平
	拐角贴标臂					X	10 140	55x200	115x400	刮擦式	扁平
	吹气式贴标臂	X	X				10 140	40x40	110x100	吹气式	扁平或者非扁平
	短推臂 S65	X	X				10 140	40x20	175x115	直推式	扁平
	短推臂+吹气 S65	X	X				10 140	40x20	175x80	直推式或者吹气式	扁平或者非扁平
	长推臂 L250	X	X				10 140	40x55	175x230	直推式	扁平
	推臂+吹气 S200	X	X				10 140	40x20	175x115	直推式或者吹气式	扁平或者非扁平
	长推臂 L450	X	X				10 140	40x55	175x230	直推式	扁平
	推臂+吹气 L450	X	X				10 140	40x55	175x230	直推式或者吹气式	扁平或者非扁平
	长推臂 L700	X	X				10 140	40x55	175x230	直推式	扁平
	推臂+吹气 L700	X	X				10 140	40x55	175x230	直推式或者吹气式	扁平或者非扁平

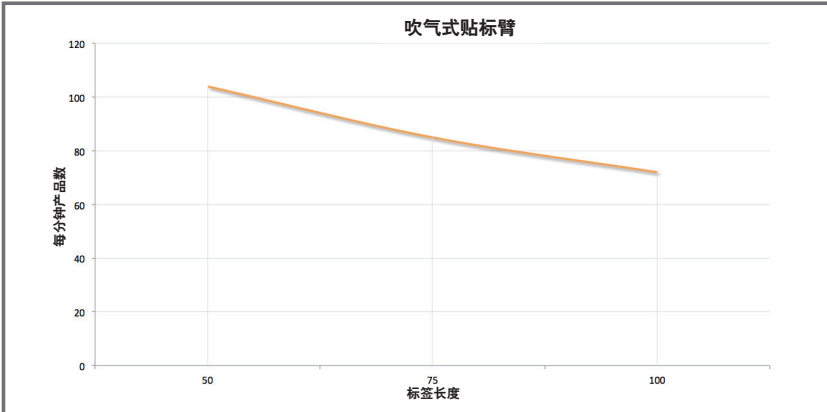


- 非接触式贴标，为扁平或非扁平表面提供卓越的贴标性能
 - 中小型标签贴标
 - 较大的贴标距离
 - 轻型或易碎产品的理想选择
- 打印头选项：可以配置 2” 或 4” 打印头
 - 贴标距离：50 mm 到 100 mm
 - 标签宽度：40 mm 到 110 mm
 - 标签长度：40 mm 到 100 mm
 - 贴标速度：超过每分钟 100 个产品

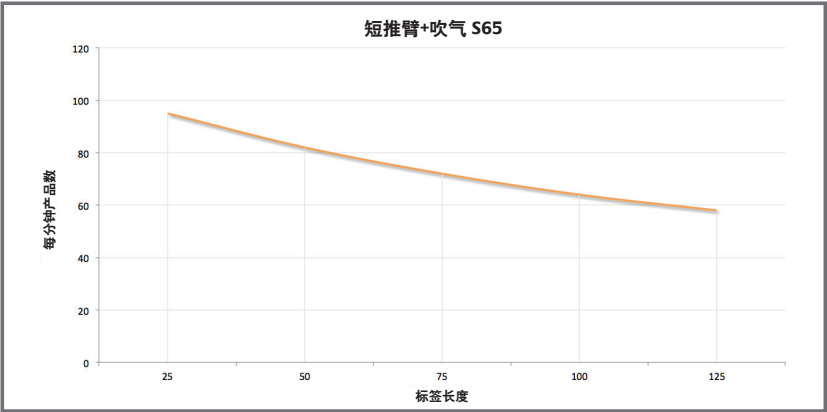

- 高速，定位准确
 - 贴标时零接触或者少量接触，为易碎、扁平或者非扁平表面提供卓越的贴标性能
 - 扁平型设计，可以利用较低的空间对托盘和包装箱贴标
 - 直推臂搭配吹气式进行贴标，零接触，更安全
 - 中小型标签贴标
 - 加装接近传感器，无论产品远近均可贴标。（远近距离不能超过气缸行程）
- 打印头选项：可以配置 2”、4” 或 6” 打印头
 - 贴标距离：最长 57 mm
 - 贴标精度：高，定位误差 +/- 2 mm
 - 标签宽度：40 mm 至 175 mm
 - 标签长度：20 mm 至 115 mm
 - 贴标速度：超过每分钟 100 个产品

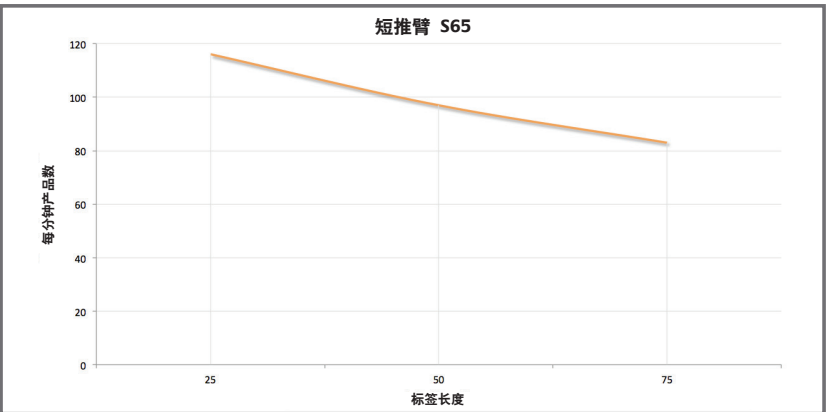


- 高速，定位准确度高
 - 接触式贴标，为扁平表面提供卓越的贴标性能
 - 中小型标签贴标
- 打印头选项：可以配置 2”、4” 或 6” 打印头
 - 贴标距离：最长 57 mm
 - 贴标精度：+/- 2 mm
 - 标签宽度：40 mm 至 175 mm
 - 标签长度：20 mm 至 80 mm
 - 贴标速度：超过每分钟 120 个产品

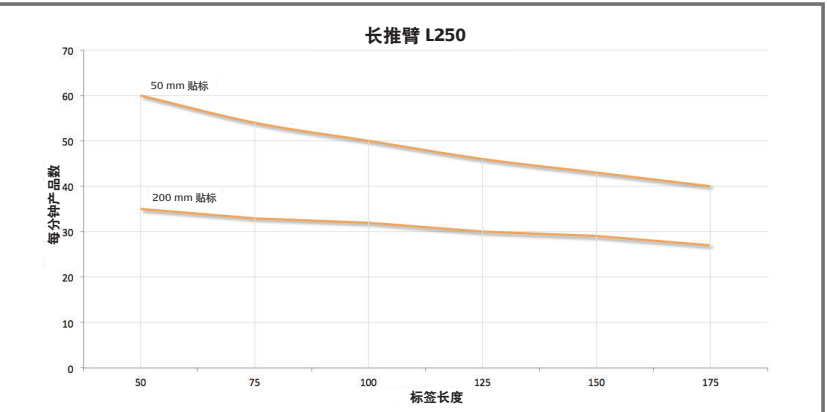

- 通用的接触式贴标，为扁平表面提供卓越的贴标性能
 - 中小型标签贴标
- 打印头选项：可以配置 4” 或 6” 打印头
 - 贴标距离：40 mm 到 250 mm
 - 高精度：+/- 2 mm 的定位误差
 - 标签宽度：40 mm 至 175 mm
 - 标签长度：55 mm 至 230 mm
 - 贴标速度：最大行程时，最多每分钟 35 个产品




推臂+吹气 S200

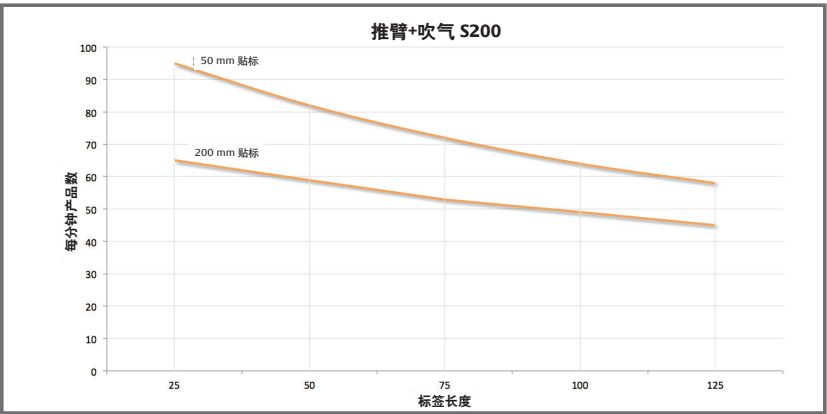

- 贴标零接触或者少量接触，对易碎、扁平、非扁平或者卷曲表面提供卓越的贴标性能
 - 扁平型设计，可以利用较低的空间对托盘和包装箱贴标
 - 直推臂搭配吹气式进行贴标，零接触，更安全
 - 中小型标签贴标
 - 加装接近传感器，无论产品远近均可贴标。（远近距离不能超过气缸行程）
- 打印头选项：可以配置 2”、4” 或 6” 打印头
 - 贴标距离：40 mm 至 200 mm，吹气距离 0 - 20 mm
 - 高精度：+/- 2 mm 的定位误差
 - 标签宽度：40 mm 至 175 mm
 - 标签长度：20 mm 至 115 mm
 - 贴标速度：最大行程时超过每分钟 60 个产品




推臂+吹气 L450

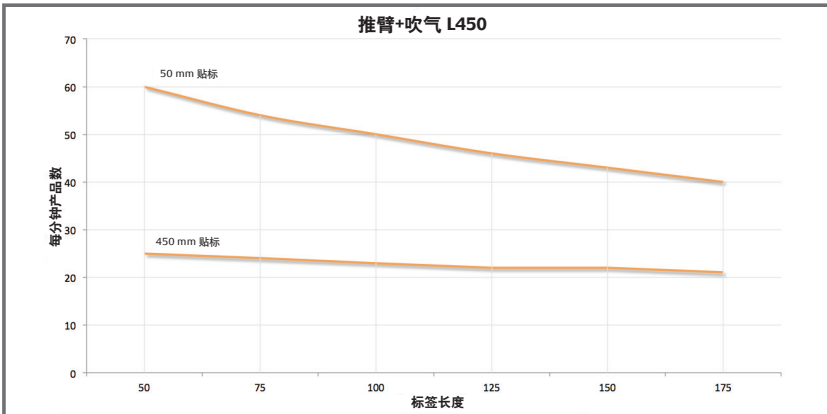

- 长距离非接触式贴标，为扁平、非扁平或卷曲表面提供卓越的贴标性能
 - 大中型标签贴标
 - 贴标臂上可选装条码扫描器
 - 最少的接触，适合易碎表面
 - 吹气式贴标更安全，特别是非扁平表面
- 打印头选项：可以配置 4” 或 6” 打印头
 - 贴标距离：40 mm 至 450 mm，吹气距离 0 - 20 mm
 - 标签宽度：40 mm 至 175 mm
 - 标签长度：55 mm 至 230 mm
 - 贴标速度：最大行程时最多每分钟 25 个产品




长推臂 L450

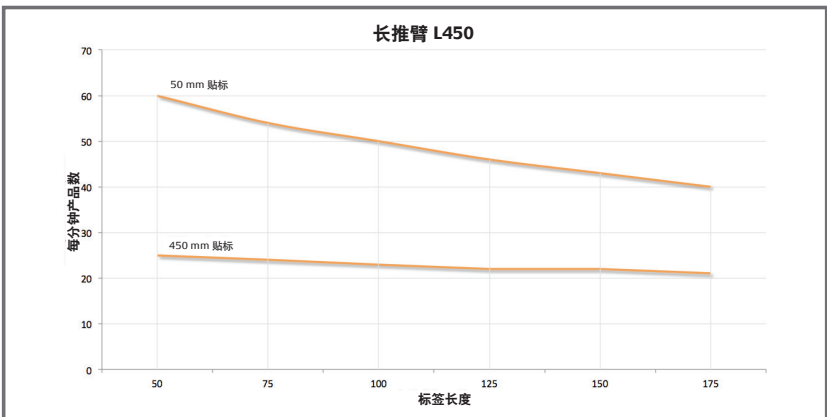

- 长距离接触式贴标，为扁平表面提供卓越的贴标性能
 - 大中型标签贴标
 - 贴标臂上可选装条码扫描器
- 打印头选项：可以配置 4” 或 6” 打印头
 - 贴标距离：40 mm 至 450 mm
 - 标签宽度：40 mm 至 175 mm
 - 标签长度：55 mm 至 230 mm
 - 贴标速度：最大行程时最多每分钟 25 个产品



长推臂 L700

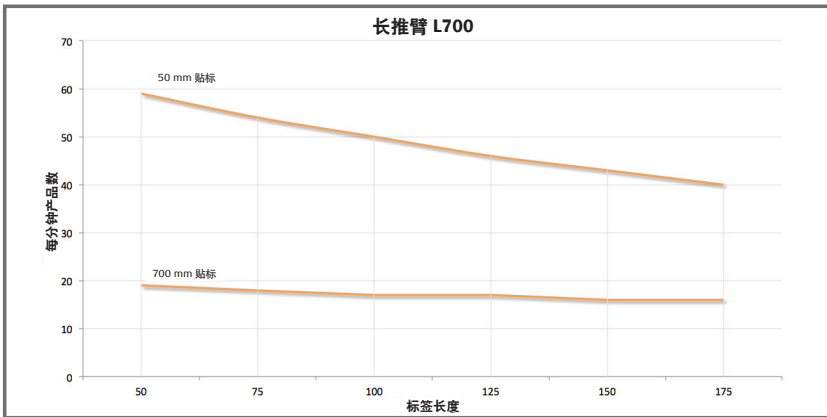


- 长距离接触式贴标，为扁平表面提供卓越的贴标性能
 - 大中型标签贴标
 - 贴标臂上可选装条码扫描器
- 打印头选项：可以配置 4” 或 6” 打印头
 - 贴标距离：40 mm 至 700 mm
 - 标签宽度：40 mm 至 175 mm
 - 标签长度：55 mm 至 230 mm
 - 贴标速度：最大行程时最多每分钟 20 个产品



侧面或顶面 ■ ■ ■

推臂+吹气 L700

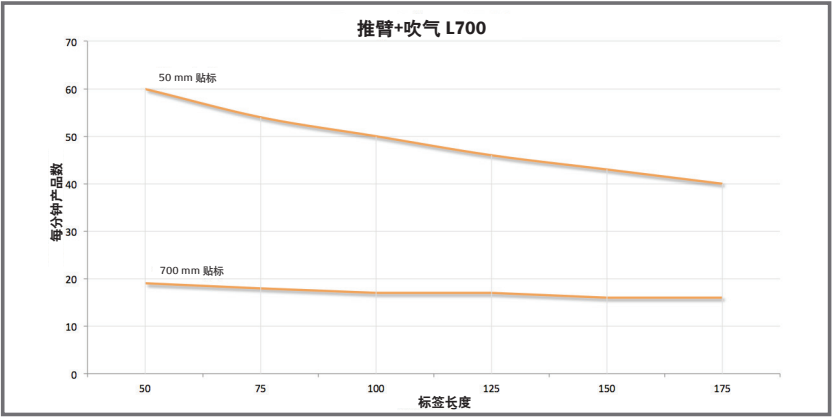

标签长度 (mm)	50 mm 贴标 (每分钟产品数)	700 mm 贴标 (每分钟产品数)
50	~60	~18
75	~55	~17
100	~50	~16
125	~45	~15
150	~40	~14
175	~35	~13

- 长距离非接触式贴标，为扁平、非扁 - 打印头选项：可以配置 4” 或 6” 打印头
平或卷曲表面提供卓越的贴标性能 - 贴标距离：40 mm 至 700 mm，搭配吹贴法使用
时增加 0 - 20 mm
- 大中型标签贴标 - 标签宽度：40 mm 至 175 mm
- 贴标臂上可选装条码扫描器 - 标签长度：55 mm 至 230 mm
- 最少接触面积，适合易碎表面 - 贴标速度：最大行程时最多每分钟 20 个产品
表面
- 吹气式贴标更安全，特别适合非扁平



我们保留不通知而修改设计或说明的权利。

扫描二维码关注多玛士官方微信

多玛士(杭州)科技有限公司
杭州市余杭区龙潭路16号
天时代科技园C座813
电话：0571-86220129
手机：13805784852（微信同号）
邮箱：hzchenwu@163.com

 多玛士
DOMAS
请访问 www.domashz.com